


## ▶ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	базовый / заколерованный
Ориентировочный расход	1,6 кг/м <sup>2</sup> *1 мм
Ориентировочный расход при нанесении (при использовании трафаретов определяется путем пробы на объекте)	2,2–2,4 кг/м <sup>2</sup>
Размер зерна	0,5 мм
Толщина наносимого слоя	0,5–3,0 мм
Адгезия	≥ 0,8 МПа
Коэффициент паропроницаемости	≥ 0,03 мг/(м·ч·Па)
Горючесть	Г1
Температура проведения работ	+5...+25 °С
Температура эксплуатации	-30...+70 °С
Температура хранения	+5...+25 °С
Гарантийный срок хранения в сухом закрытом помещении в таре изготовителя	12 месяцев
Фасовка	20 кг

## ▶ ГДЕ КУПИТЬ

Произведено ООО «Илмакс»: 223050, Минская обл., Минский р-н, Колодищанский с/с, аг. Колодищи, ул. Хуторская, 1/3, каб. 402;  
Специалист технического маркетинга: Назаров Дмитрий, +375 (29) 671-90-18

decoton trafaret

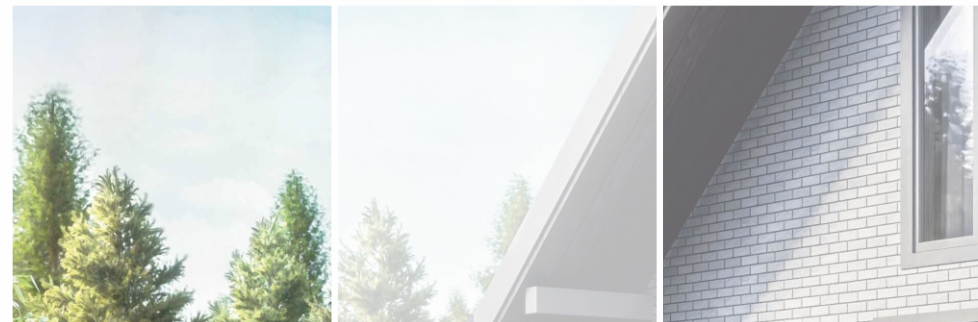

ilmax

НОВИНКА

## decoton trafaret

ШТУКАТУРКА  
ДЕКОРАТИВНАЯ  
МОДЕЛИРУЕМАЯ

акриловая

Готовый к использованию полимерный состав для создания декоративных фактур с помощью трафаретов: колеруется светостойкими пигментами, высокоэластичный, трещиностойкий.

СЛУЖБА  
ТЕХНИЧЕСКОЙ  
ПОДДЕРЖКИ

7592

## ▶ НАНЕСЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Наносится вручную, внутри и снаружи, по вертикальным и потолочным поверхностям, в том числе в помещениях с влажным режимом эксплуатации (подвалы, ванные комнаты).


Допустимые основания: бетон; цементные, цементно-известковые штукатурки и шпатлевки; гипсовые плиты, ГКЛ, ДСП, ЦСП; армированный стеклосеткой слой клея КС-1 в системе ЛШСУ.



## ▶ СОЗДАНИЕ ФАКТУР




Загрунтовать основание




Приклеить трафарет




Нанести штукатурку



Снять трафарет

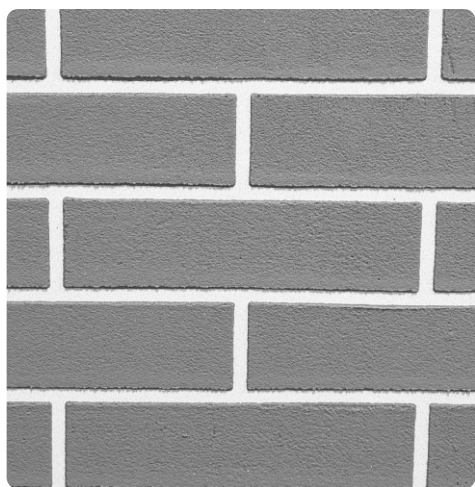

## ▶ ПРИМЕРЫ ТРАФАРЕТОВ

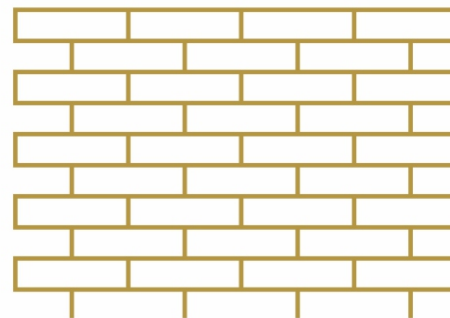


### «Кирпичная кладка»


Одноразовый самоклеящийся трафарет на основе влагостойкого картона

Размер: 1020x700x1 мм  
Размер кирпича: 245x60 мм  
Размер шва: 10 мм

### Многоразовые трафареты из прочного гибкого пластика




«Кирпичная кладка 1»



«Кирпичная кладка 2»



«Каменная кладка»



«Соты»

## ▶ КОЛЕРОВКА

Штукатурка и совместимый наполненный грунт **ilmax decogrunt** колеруются под заказ, колер можно выбрать из множества вариантов по цветовому вееру **ilmax DECOART**.

